


浸水対策を、 もっと軽く・もっと素早く。

コンパクト止水板「みずからまもる君」

FAQ・導入検討ガイド

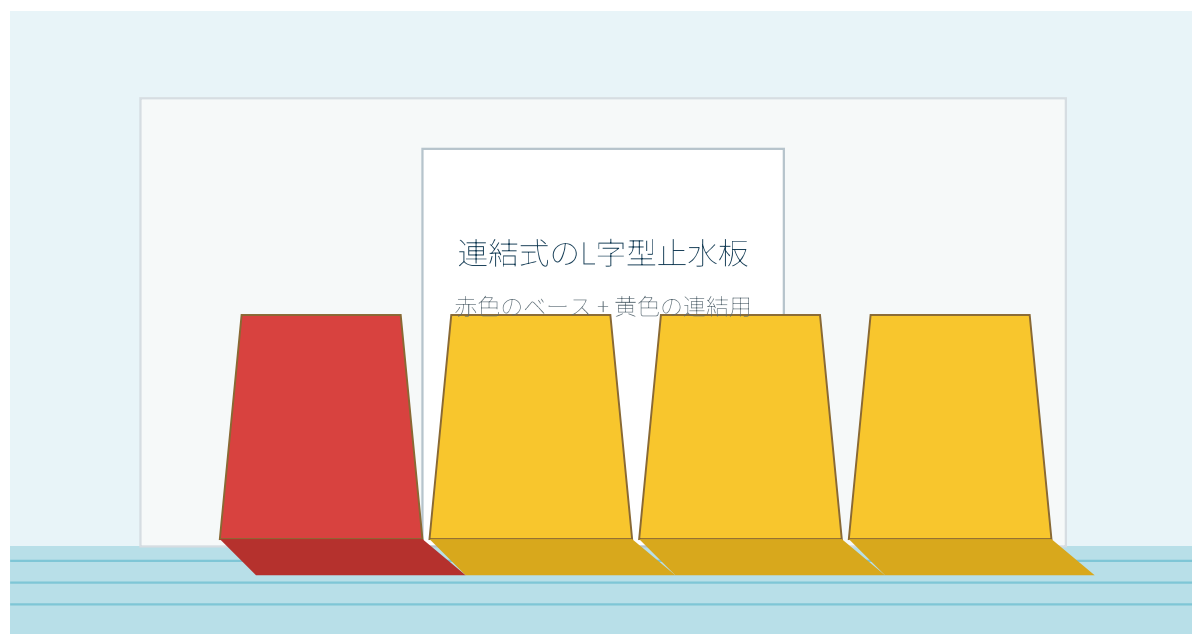

製品外観イメージ図（実際の色・形状の特徴を簡略化して表現）

この資料の目的

豪雨や内水氾濫に備え、建物の出入口などへの浸水軽減策を検討する方へ、製品の見た目、用途、基本的な使い方、選定時の確認事項を短時間で理解いただくための資料です。

対象：企業・工場・倉庫・店舗・施設・自治体・ご家庭の水害対策担当者

1. どんな製品ですか？

「みずからまもる君」は、土のうの代わりに建物の間口へ設置し、水害による浸水被害の軽減を目的としたコンパクト止水板です。赤色のベースに黄色の連結用パネルをつなぎ、必要な幅に合わせて構成します。

置くだけ	大がかりな常設工事ではなく、必要時に間口へ設置する考え方です。
軽量	本体は1枚約1.5kg。運搬と設置の負担を抑えます。
連結式	ベース1台で幅415mm、連結用1台ごとに304mm延長できます。
省スペース	重ねて保管でき、平時の備蓄スペースを抑えやすい構造です。

想定される設置場所

住宅・店舗	玄関、勝手口、シャッター前など
工場・倉庫	搬入口、通用口、設備室前など
事業所・施設	出入口、地下・半地下へ続く開口部周辺など

※ 本製品は浸水被害の軽減を目的とする簡易止水板であり、完全防水を保証するものではありません。設置面の状態、風、水流、隙間などにより性能が変わるため、事前確認が重要です。

2. よくあるご質問

Q1. 工事は必要ですか？

間口に置いて使用する製品です。設置場所の幅、壁際の納まり、床面の凹凸や勾配は事前に確認してください。

Q2. どのように幅を合わせますか？

赤色のベースを起点に、黄色の連結用パネルをつなぎます。ベースは幅415mm、連結用は1台につき304mm延長できます。幅調整用止水板や隙間用パッキンも用意されています。

Q3. 1枚の重さはどのくらいですか？

ベース、連結用ともに1枚約1.5kgです。日常の保管場所から設置場所までの搬送動線もあわせて決めておく目安です。

Q4. どこでも設置できますか？

凹凸のある地面、排水溝の上、急斜面などでは使用できない場合があります。現地の床面と壁際の状態を確認してください。

Q5. 強風時もそのまま使えますか？

強風下では固定やおもりなどの対策が必要とされています。気象条件と設置環境に応じて運用してください。

Q6. 保管時の注意点は？

横向きに重ねて保管します。パッキンをつぶしたまま放置しないこと、スポンジ部分を傷めないよう引きずらないことが大切です。

3. 導入前チェックリスト

見積りや台数選定をスムーズにするため、次の項目をご確認ください。

☐	設置したい間口の幅（mm）	確認メモ：
☐	床面の材質、凹凸、傾斜の有無	確認メモ：
☐	両端の壁・柱・扉・ヒンジの形状	確認メモ：
☐	排水溝や段差の位置	確認メモ：
☐	想定する浸水方向と水位	確認メモ：
☐	必要な設置箇所数	確認メモ：
☐	保管場所と設置場所までの搬送経路	確認メモ：
☐	緊急時の設置担当者と訓練方法	確認メモ：

ご相談時にあると便利な資料

設置場所の正面写真、左右の壁際写真、床面写真、間口寸法が分かる簡単な図をご用意ください。設置環境に応じた構成検討がしやすくなります。

水害対策の事前準備に
設置場所と必要幅を整理し、平時に設置確認と訓練を行うことが重要です。

松栄電子工業株式会社
製品の構成・数量・見積りはお問い合わせください。

参考情報：松栄電子工業株式会社 掲載記事「よくあるご質問（FAQ）コンパクト止水板 みずからまもる君について」、松栄電子工業株式会社 製品ページ、ゴムノイナキ株式会社 製品サイト（2026年9月参照）。仕様 注意事項は購入前に最新資料をご確認ください。